



Flow2go™

Flow2go™

Im Set enthalten:

- Bohrstände
- Bohrmaschine
- Profi-Schraubstock (100 x 100 mm Spannbereich)
- Systemkoffer inkl. Zubehör:
 - Fließbohrer für M6 + M8
 - Gewindeformer für M6 + M8
 - Schmiermittel zum Gewindeformen
 - Spanschrauben
 - Spannzangenfutter inkl. Spannzangen für M6 + M8
 - Spannschlüssel zur Werkzeugmontage
- ausführliche Bedienungsanleitung




Flowdrill Partner weltweit

- **Flowdrill GmbH
Germany**
Tel.: +49 - (0) 62 01 - 29 09 10
Fax: +49 - (0) 62 01 - 29 09 115
www.flowdrill-gmbh.de
info@flowdrill-gmbh.de
- **Flowdrill B. V.
Netherlands**
Tel.: +31 - (0) 3 02 41 - 66 06
Fax: +31 - (0) 3 02 41 - 38 60
www.flowdrill.nl
info@flowdrill.nl
- **Flowdrill (UK) Ltd.
United Kingdom**
Tel.: +44 - (0) 16 34 - 30 94 22
Fax: +44 - (0) 16 34 - 30 33 06
www.flowdrill.com
flowdrill.uk@virgin.net
- **Flowdrill Inc.
USA**
Tel.: +1 - 314 - 9 68 11 34
Fax: +1 - 314 - 9 68 15 10
www.flowdrill.com
info@flowdrill.com
- **Ihr Flowdrill-Partner**



Mobiles Fließbohren

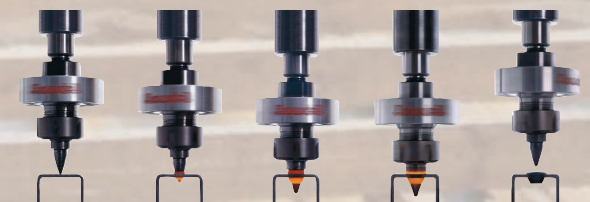


vor Ort und in der Werkstatt

NEU!

Mobile Flexibilität

vor Ort...

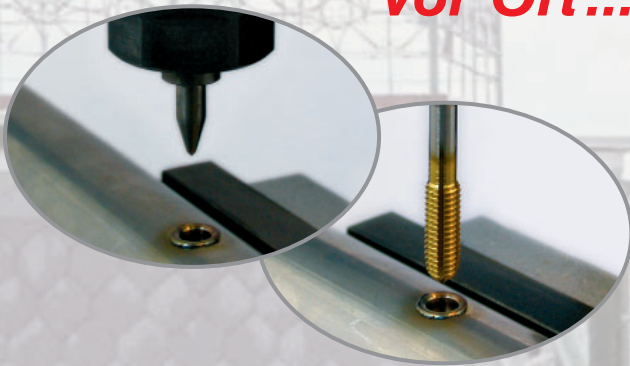

... und in der Werkstatt

- Leichte Handhabung
- Ideal für Kleinserien
- Mobil und platzsparend
- Reparaturmöglichkeit beschädigter Gewinde
- Auch für normale Bohrzwecke einsetzbar

Flow2go™

Maschineneinstellung

Gewinde	Flowdrill Ø [mm]	Materialstärke max. [mm]*	U/min Flowdrill	U/min Flowtap
M4	3,7	2,5	2600	150
M5	4,5			
M6	5,4			
M8	7,3			


*Gilt für die vorgesehene Werkzeugausführung „lang“

Fließbohren

Ein seit über 25 Jahren in der Praxis bewährtes Verfahren steht nun auch für den mobilen Einsatz zur Verfügung.

Durch Axialkraft und Drehzahl plastifizieren Flowdrill-Fließformer® metallische Werkstoffe und formen Durchzüge für Schraubverbindungen:

- Durchzüge bis zur 3-fachen Materialstärke
- Geeignet für Stahl, VA, Aluminium, Messing, Kupfer
- Liefert die Basis für Gewinde mit hohen Auszugskräften
- Spanlos, ohne Abfall
- Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern
- Materialstärken von 0,8 bis 2,5 mm
- Für Kernlochdurchmesser von M4 - M8

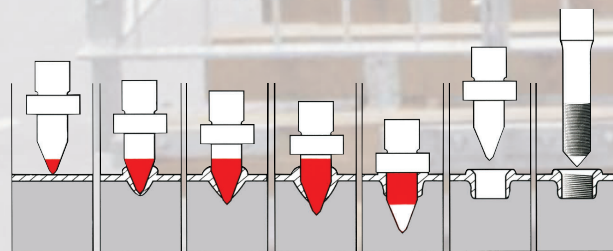

1.110,00 €

inkl. MwSt. und Versand innerhalb Deutschland

Leistungsstarke 2-Gang-Bohrmaschine inkl. Zubehör

- Nennaufnahmeleistung: 1.020 W, 230 V, 50/60 Hz
- Drehzahl bei Nennlast: 900 / 2600 U/min
- Leerlaufdrehzahl: 0-900 U/min / 0-2.600 U/min
- Max. Motor Drehmoment: 28 Nm / 10 Nm
- Bohrfutterspannbereich: Ø 1,5 - 13 mm (für normale Bohrzwecke)
- Spannzangenfutter: Ø 6 + 8 mm (zum Fließbohren)
- Elektronische Drehzahlregelung mit Überlastschutz
- Rechts-Linkslauf zum Gewindeformen
- Einfache und stufenlose Drehzahlvorwahl über Drucktaster inkl. Rastfunktion

Bohrständer für höchste Beanspruchung:

- Robuste und spielfreie Schlittenführung
- Große und solide Bodenplatte
- Inkl. T-Nut für Spannschrauben
- Maschinenschraubstock mit 100 mm Spannweite
- Optimal für die Bearbeitung von Vierkantrohr, Rundrohr, Blech oder Profilen